


OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE

TECHNICKÝ LIST

Typ podlahové krytiny

Heterogenní kompaktní podlahová krytina - 6.2mm tloušťka

- (1) Speciálně navržený reliéfní povrch
- (2) Povrchová úprava Top Clean XP
- (3) Transparentní nášlapná vrstva
- (4) Tisk ve vysokém rozlišení
- (5) Netkané skelné vlákno
- (6) Homogenní kalandrovaný pás vyrobený z recyklovaného vinylu.
- (7) NOVINKA! XCS pěna s extrémní hustotou pro rychlou obnovu.

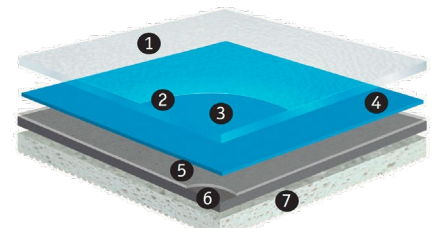

VLASTNOSTI	NORMY	OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE
------------	-------	--------------------------------

Prohlášení o vlastnostech č.

0120-080-DoP-2020-06

KLASIFIKACE

Typ podlahové krytiny	EN 14904	Heterogenní podlahová krytina pro vnitřní užívání
-----------------------	----------	---

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	6.2mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	3950g/m ²
Šířka	ISO 24341 (EN 426)	2m
Délka	ISO 24341 (EN 426)	20.5bm

POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

Koeficient tření	EN 13036-4	80 110
Tlumení nárazu	EN 14808	P1 ≥25%
Vertikální deformace	EN 14809	P1
Zrcadlový lesk	EN ISO 2813	≤30

TECHNICAL PERFORMANCES

Odraz míče	EN 12235	≥90%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1*
Odolnost proti otěru	EN ISO 5470-1	≤1g
	Průměrná naměřená hodnota	≤0.10mm
Odolnost proti otlaku	EN 1516	≤0.50mm
Odolnost proti valivé zátěži	EN 1569	≤0.50mm
Hluková redukce v prostoru	NFS-074	Třída A ≤65dB
Tepelný odpor	EN ISO 14456	cca. 0.09 m ² K/W

* lepeno a instalováno metodou GreenLay na beton a Lumaflex systém
Návod na údržbu a instalaci je k dispozici na vyžádání.

Technické údaje jsou platné ode dne zveřejnění (06/2020).

Výše uvedené hodnoty odpovídají laboratorním testům (nikoli test in situ) a jsou předmětem úprav ve prospěch dalšího zlepšení.

Podrobnější technické informace vám poskytne společnost Tarkett.

Barvy produktů na fotografiích nebo vzorcích jsou pouze informativní. Mezi prodávanými produkty a fotografiemi nebo vzorky mohou být rozdíly v barvě, lesku a reliéfní struktuře.



 **Tarkett**SPORTS